



# MASTER Actinic BL TL-D

## MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

The Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) family is an ideal choice for insect traps. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Furthermore, they have the special "MASTER" coating to improve the efficiency, initial UV-A output and maintenance of the lamp. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment. Optionally, for extra safety you can apply a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore
Vita utile (Nom)	12.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	10
Designazione colore	Actinic
Coordinata Y cromaticità (Nom)	225


Coordinata cromatica Y (Nom)	215
Deprezzamento UV a 2000 h	7 %
Deprezzamento UV a 5000 h	14 %
Deprezzamento UV a 8000 h	18 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15,9 W
Corrente lampada (Nom)	0,335 A
Tensione (Nom)	55 V

MASTER Actinic BL TL-D

Tensione (Nom)	55 V
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T26 [T 26 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	4,0 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Nome completo prodotto	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Full EOC	872790092696500
Codice d'ordine	92696500
Codice materiale (12NC)	928022601003
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900926965
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8727900926972

Disegno tecnico

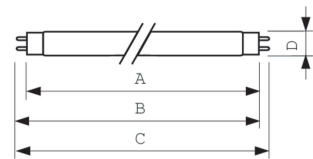

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrie

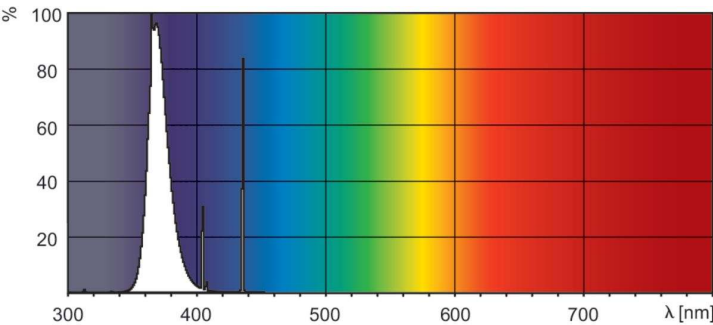

Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

## MASTER Actinic BL TL-D

