



Lampada Ledinaire

BN021C LED25S/840 L1500

Lampada Ledinaire, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamma di lampade Ledinaire (BN021C) contiene una selezione delle apprezzate lampade a LED listellare disponibili in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Flusso luminoso	2.600 lm
Numero di riduttori	1 unità	Rosso saturo (R9)	<50
Driver incluso	Sì	Temperatura del colore correlata	4000 K
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tier	Valore	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Marchio CE	Marchio CE	Tipo di ottica	Fascio extra largo
Periodo di garanzia	3 anni	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	168°
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	27
Marchio ENEC	-	Funzionamento e parte elettrica	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
		Corrente di spunto	16,8 A
		Tempo di spunto	0,001 ms
		Consumo energetico	24 W

Lampada Ledinaire

Fattore di potenza (frazione)	0.9
ConneSSIONE	Connettore 2 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	10

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.486 mm
Larghezza complessiva	28,4 mm
Altezza complessiva	35,7 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	36 x 28 x 1486 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
-------------------------------------	-------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L65


Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BN021C LED25S/840 L1500
Nome completo prodotto	BN021C LED25S/840 L1500
Full EOC	871951452792899
Descrizione codice locale	52792899
Codice d'ordine	52792899
Codice materiale (12NC)	911401842582
Codice locale	52792899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514527928
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8719514528024

Disegno tecnico

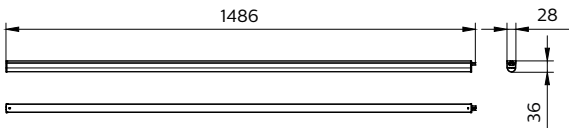

Lampada Ledinaire

