

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Orbis Tray Sparkle Remote-CCT 580mm 35W

ORBIS® Tray Sparkle | Apparecchio LED con effetto scintillante e cerchio in nichel



Aree di applicazione

- Solo per uso in interni
- Illuminazione domestica decorativa
- Montaggio a soffitto o a parete

Vantaggi del prodotto

- Luce estremamente uniforme
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da soffitto con tecnologia LED avanzata
- Emissione luminosa circolare
- Custodia in nichel satinato
- Regolazione della temperatura di colore, funzione notturna e di dimmerazione tramite telecomando



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	35,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90
Classe di sicurezza	I

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2000 lm
Efficienza luminosa	57 lm/W
Temperatura di colore	2700...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	580,00 mm
Altezza	135,00 mm
Peso prodotto	2200,00 g

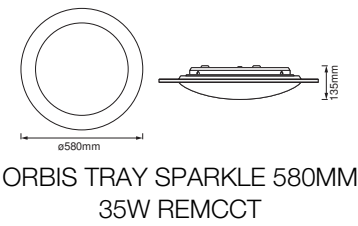

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	Alcalina
Dimensioni della batteria	AAA
Tensione nominale della batteria	1,5 V



CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE


Norme	CE / REACH / RoHS
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User instruction	ORBIS TRAY SPARKLE
	Packaging insert	Legal insert B-not dimmable

Documenti e certificati		Document name
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Orbis Sparkle

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227545	Cartone di spedizione 1	160 mm x 600 mm x 600 mm	2858.00 g	57.60 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.